

Drift och skötselinstruktion

BLÜCHER Drain 206 rostfri golvbrunn



Omfattar:

Golvbrunn:	Drain 206-75S, 206-75SI, 206-50SL, Drain 206-75B, 206-75BI och 206-75BL
Spygatt:	Drain 206-75S, 206-75SI, 206-50SL, 206-32SL Drain 206-75B, 206-75BI, 206-75BL och 206-50BL
Vattenlås:	502-110, 502-110N, 502-110FS och 503-110N
Montageset:	P206, P206-A, P206-B, P206-C, P206-E och P206-F K206, K206-A, K206-B, K206-C, K206-E och K206-F M206, M206-A, M206-B, M206-C, M206-E och M206-F
Silgaller:	155P, 155P-A, 155P-B, 155P-C, 155P-E och 155P-F 155K, 155K-A, 155K-B, 155K-C, 155K-E och 155K-F



Till Fastighetsägaren

Fastigheten har utrustats med golvbrunn/spygatt av fabrikat BLÜCHER Drain 206 i rostfritt stål SS 2333 (EN 1.4301) alternativt SS 2348 (EN 1.4401). Golvbrunnen är typgodkänd av Boverket enligt SITAC nr 0193/98 och uppfyller kraven i EN 1253 med bl.a. avseende på flödes- och självrensningskapacitet såväl som säker anslutning till plastmatta eller tätskikt.

Innan driftsättning

- Kontrollera att golvbrunnen är rengjord från smuts, betong, spackel etc.
- Kontrollera att vattenlåset är monterat
- Kontrollera att mattanslutningen (i förekommande fall) är ordentligt utförd och att klämringen är fäst med 6st skruv.
- Kontrollera att silgallret är på plats och fäst enligt önskemål (med eller utan skruv).


Normal skötsel

BLÜCHER Drain golvbrunnar har ett lätt urtagbart vattenlås med hög självrensningskapacitet. Vid kraftigt förorenat avloppsvatten som t.ex. tvål- och hårrester, grus och klädesludd kan golvbrunnen behövas rengöras med ett visst intervall. Rengöring:


- Lossa silgallret (2 st. eller 3 st. skruv) och lyft upp vattenlåset.
- Rengör vattenlås, silgaller och golvbrunn med rengöringsmedel efter behov.
- Montera vattenlåset genom att trycka ned det mot golvbrunnens stoppring under lätt vridning. Se till att tätningsringen är smord med tvål, såpa eller silikon för att underlätta montering. Det är viktigt att tätningsringen sitter ordentligt på plats för att täta mot obehaglig avloppslukt.
- Montera fast silgallret.

Tekniska data

Se separat produktblad/katalog

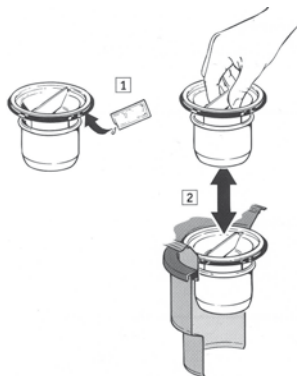

Montering / demontering av vattenlås



Montering av virveldämpare

BLÜCHER Sweden AB

Box 965 . Polhemsgatan 1 . 391 29 Kalmar . Tel 0480 44 47 00 . Fax 0480 44 47 09

www.blucher.se . mail@blucher.se

Stockholm

Eckbacksvägen 28 . 168 69 Bromma
Tel 070 564 21 30 . Fax 08 19 02 47

Göteborg

Västgötagatan 4 . 504 38 Borås
Tel 070 215 40 54 . Fax 033 10 74 15

Malmö

Borrgatan 5 . 211 24 Malmö
Tel 070 209 80 87 . Fax 040 93 84 41