


## Elpatron med dold anslutning

Kromad elpatron med dold anslutning PK1 - PK3 - PK6

Vit elpatron med dold anslutning PV3 - PV6

Borstad elpatron med dold anslutning PB1 - PB3

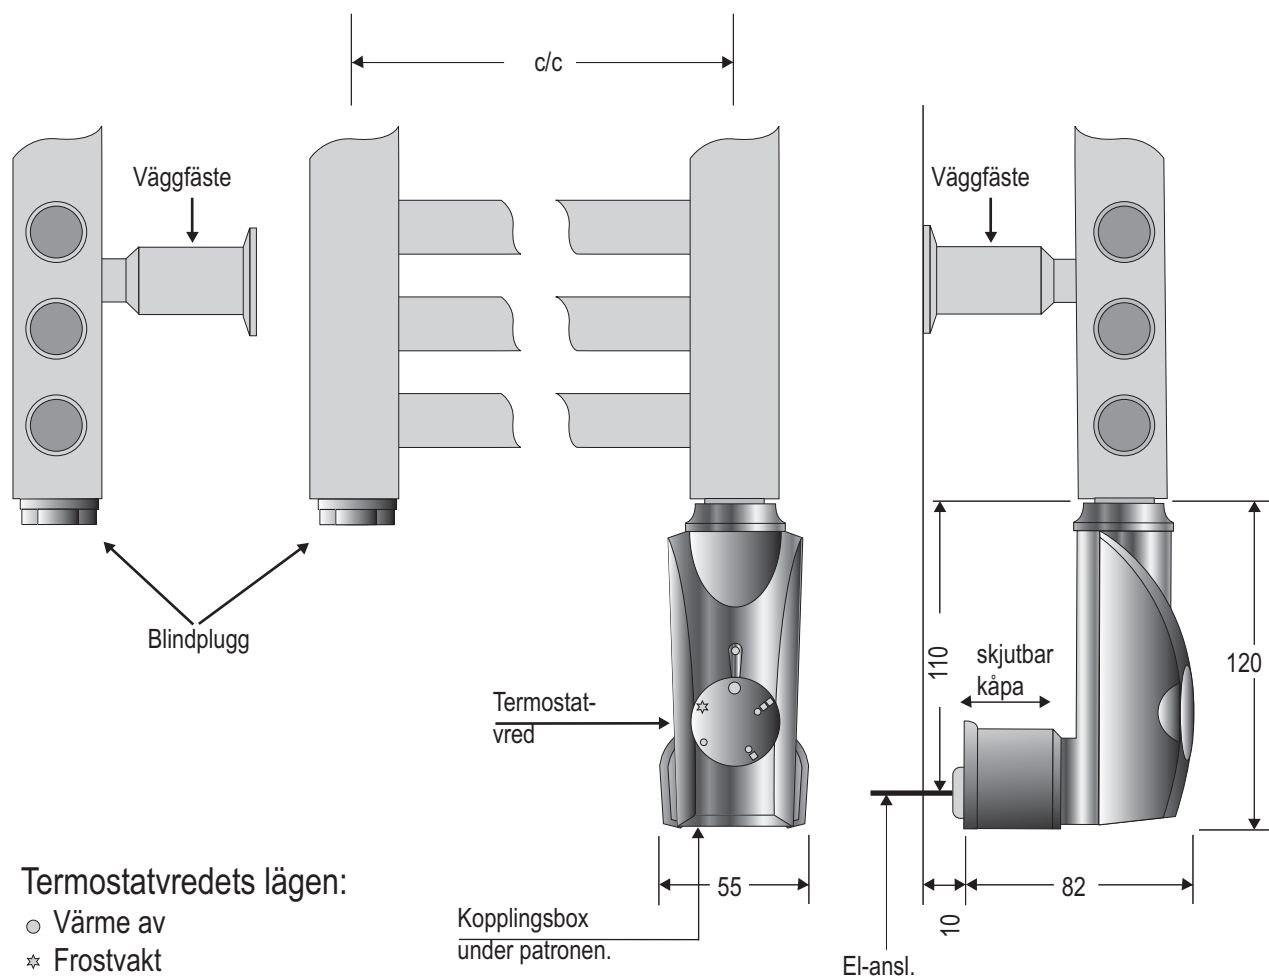

## Termostatvredets lägen:

- Värme av
- ☆ Frostvakt
- Läge 1 låg temp.
- ◻ Läge 2 medel temp.
- ◻ Läge 3 max temp.

## Notera:

Alla måttangivelser i denna skiss är gjorda i mm. C/C-mått i denna skiss samt ev. höjdmått återfinns på den valda handdukstorkens produktblad eller i Nordhems produktkatalog.

Elpatronen ska monteras **ner till** på höger eller vänster sida.

Uppvärmningen av handdukstorken bygger på att det uppvärmda vattnet stiger och skapar cirkulation.